




## Plansifter MCP





### Principales Características

- Nuevo diseño de mayor eficiencia, productividad y estanqueidad con hasta 30 tamices por compartimento
- Nuevo diseño de contrapeso que reduce la potencia instalada en un hasta 10% en comparación a los equipos tradicionales.
- Incluye bandeja superior de entrada, cables de seguridad con sistemas de sujeción, kit de herramientas principales para la operación del equipo.

Estructura de construcción metálica, suspendida con varillas de fibra de vidrio y dividida en 3 cuerpos (1 de mando y 2 de cernido). El cuerpo central incluye un eje central con masa excéntrica de geometría variable montado sobre rodamientos importados, accionado por un mando a correas desde un motor incorporado.

Dos puertas laterales permiten el acceso al interior del cuerpo de mando para revisión y mantenimiento. Los cuerpos laterales están subdivididos en compartimientos con amplias puertas frontales y dan acceso al interior de cada uno, el nuevo diseño incorpora cierres estancos y permite una amplia variedad de personalización en el equipo pudiendo estar revestido en **acero inoxidable** las superficies de contacto con el producto para evitar la condensación interna.

En cada compartimiento se instala una pila de marcos según las necesidades del diagrama. Los marcos de madera de **Abedul estacionado y secado**, encastrados en las intersecciones y revestidos con laminado plástico y/o acero inoxidable incluyen cada uno un tamiz de inserción de madera y/o aluminio prensado, con la correspondiente enteladura y tapotines de nuevo diseño que limpian simultáneamente la misma.

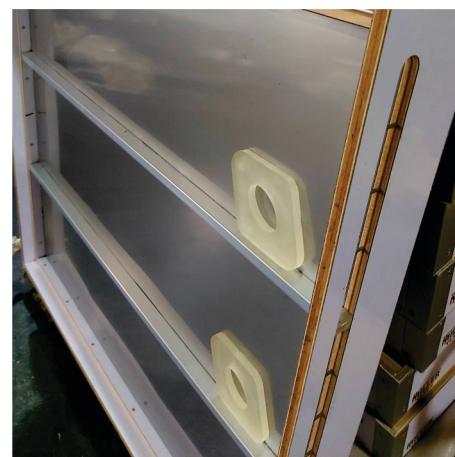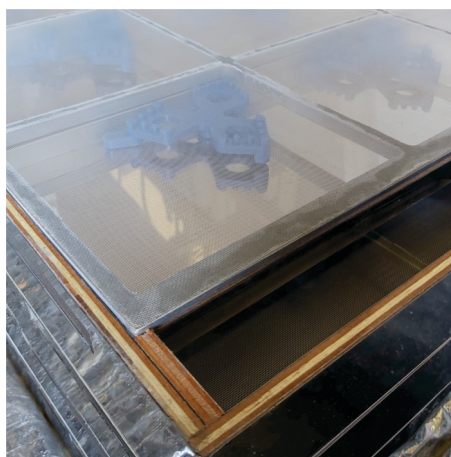


## Especificaciones Técnicas


**Tabla de especificaciones técnicas - Cernedor plano - MCP - Tamiz 640x640**

Item	Descripción	Unidad	MCP-4*27-30	MCP-6*27-30	MCP-8*27-30
1	Cantidad de compartimentos	c/u	4	6	8
2	Cantidad de tamices x compartimento	c/u	27-30	27-30	27-30
3	Tamaño del tamiz	mm	640	640	640
4	Superficie total de cernido	m <sup>2</sup>	31,10 - 34,56	46,65 - 51,84	62,20 - 69,12
5	Velocidad de giro	r/min	245	245	245
6	Diámetro de giro	mm	64	64	64
7	Potencia del motor	kW	7,5	7,5	15
8	Altura total de tamices	mm	2320	2320	2320
9	Altura mínima para instalación	mm	3420	3420	3420
12	Peso (vacío)	kg	2900	4200	5800


Medidas en mm. Los datos y medidas pueden cambiar sin previo aviso.

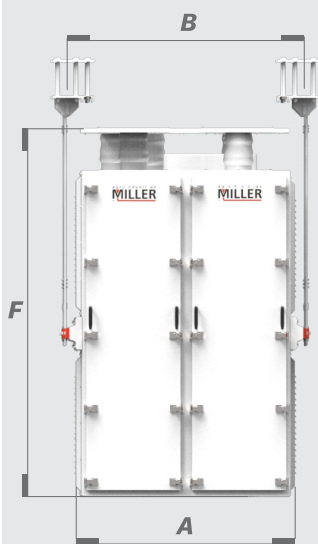

MCP-4x27-30-640x640

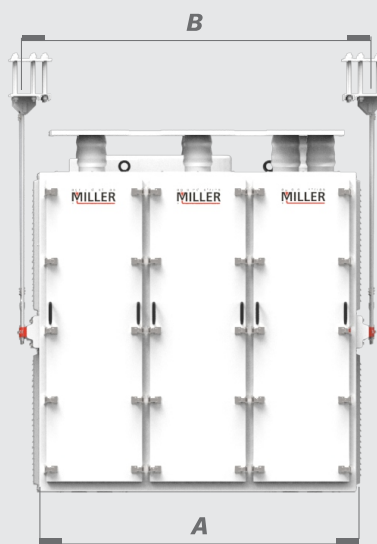

MCP-6x27-30-640x640

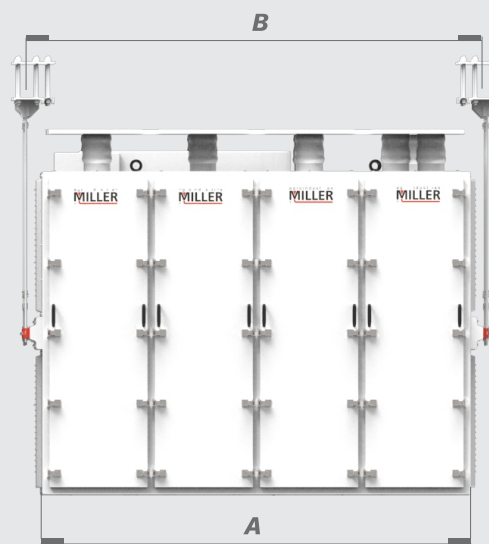

MCP-8x27-30-640x640

Modelo		A	B	C	D	E	F
<b>MCP-4x27-30-640x640</b>	<b>4-4</b>	1533.5	1723.5	1364	1274	2504	2300
<b>MCP-6x27-30-640x640</b>	<b>6-6</b>	2299	2489	1364	1274	2504	2300
<b>MCP-8x27-30-640x640</b>	<b>8-8</b>	3084.5	3274.5	1364	1274	2504	2300

Medidas en mm. Los datos y medidas pueden cambiar sin previo aviso.